



W TROSCE O BEZPIECZNE
ŚRODOWISKO



PRZEMYSŁOWE SYSTEMY MYCIA I ODTŁUSZCZANIA

EKO-CLEAN-CHEMIA
SPÓŁKA Z O.O.

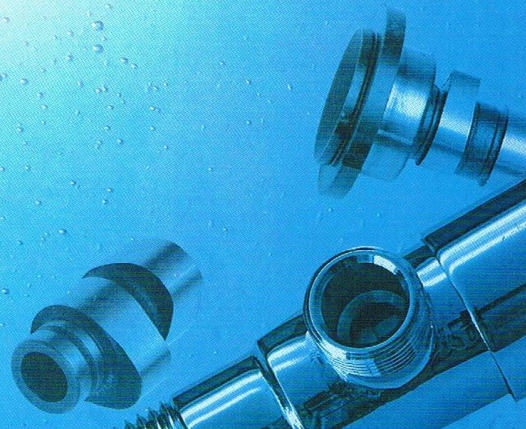

URZĄDZENIA DO MYCIA CZĘŚCI W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

przekazywane w użytkowanie nieodpłatne

Czyszczenie części jest prawie codzienną koniecznością w każdym warsztacie samochodowym i zakładzie przemysłowym. Nie tylko troska o przyszłość naszego środowiska, ale również troska o bezpieczeństwo na stanowisku pracy wpłynęły na zastosowanie przez **EKO-CLEAN-CHEMIA** urządzeń do mycia i odtłuszczania części w obiegu zamkniętym.

Urządzenia te, poza swoimi walorami ekologicznymi i ekonomicznymi, są doskonałym i czystym stanowiskiem pracy, gdzie proces czyszczenia skoncentrowany jest w jednym miejscu.

Długoletnie doświadczenie i setki zadowolonych klientów w wielu branżach potwierdzają skuteczność systemu **EKO-CLEAN-CHEMIA**, niezawodność urządzeń i efektywność środków czyszczących.

Na życzenie klienta możemy wykonać nietypowe urządzenie o dowolnych parametrach i wymiarach.

IDEALNE DLA PRZEMYSŁU I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH



Typ A – stół do mycia i odtłuszczania części:

obciążenie	150 kg
zasilanie	230 V
wymiary	116 x 67 x 80 cm
pojemność beczki	200 l lub 120 l



Typ B – z możliwością montowania kół jezdnych:

obciążenie	130 kg
zasilanie	230 V
wymiary	116 x 67 x 80 (86) cm
pojemność beczki	200 l lub 60 l

TYP M – stół mobilny w wersji 2 lub 3 m

obciążenie	1000 kg
zasilanie	230 V
pojemność wanny	200 l
wymiary	2230 x 920 x 420 cm wersja 2 M
wymiary	2980 x 880 x 420 cm wersja 3 M



Zastosowanie odpowiednich płynów
– **EXTRA** lub **STANDARD** –
wpływa na oszczędny, czysty i bezpieczny proces mycia.

AUTOMATYCZNE MYJNIE NATRYSKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Automatyczne myjnie natryskowe mają uniwersalne zastosowanie do mycia i odfuszczenia między innymi elementów silnika, skrzyni biegów, łożysk, detali przemysłowych itp.

Panel sterowniczy pozwalający na indywidualne ustawienie czasu i temperatury mycia oraz optymalne ustawienie dysz natryskowych pozwala sprostać najwyższym wymaganiom. Proces mycia przebiega automatycznie, a środkiem czyszczącym są odpowiednio dobrane koncentraty rozpuszczalne w wodzie. Większość urządzeń posiada wbudowany separator oleju.

Części podlegające procesowi mycia umieszczone są w obracającym się koszu. Praca urządzenia myjącego kontrolowana jest przez elektroniczny system sterujący.



Typ	Średnica kosza	Wysokość robocza	Obciążenie kosza	Ilość płynu	Ciśnienie natrysku	Wydajność pompy	Wymiary zewnętrzne (SxGxW)	Moc grzałek	Napięcie	Temperatura maksymalna	Waga
W 40	380 mm	340 mm	70 kg	40 l	2,5 Br	65 l/min	750x550x1050 mm	2 KW	230 V	60°C	50 kg
W 60	600 mm	340 mm	100 kg	80 l	2,4 Br	70 l/min	900x700x1020 mm	3 KW	230/400 V	60°C	60 kg
W 80	780 mm	500 mm	150 kg	85 l	2,4 Br	90 l/min	1150x920x1250 mm	4 KW	400 V	60°C	80 kg
W 90-1P	910 mm	490 mm	200 kg	175 l	2,3 Br	170 l/min	1250x1250x1400 mm	6 KW	400 V	60°C	140 kg
W 90-2P	910 mm	490 mm	200 kg	175 l	2,5 Br	2x110 l/min	1250x1250x1400 mm	6 KW	400 V	60°C	150 kg
W 120	1150 mm	700 mm	350 kg	280 l	2,3 Br	2x180 l/min	1600x1500x1800 mm	10 KW	400 V	60°C	250 kg
W 160/1	1100 mm	800 mm	700 kg	320 l	4,3 Br	500 l/min	1975x1600x2145 mm	20 KW	400 V	60°C	600 kg
W 190/1	1300 mm	900 mm	700 kg	420 l	4,3 Br	500 l/min	2185x1800x2245 mm	30 KW	400 V	60°C	700 kg
W 210/1	1500 mm	1000 mm	700 kg	550 l	4,7 Br	500 l/min	2385x2000x2345 mm	30 KW	400 V	60°C	800 kg

Urządzenia natryskowe z cyfrowym sterowaniem oraz czasowym ustawianiem podgrzewania wody i pracy separatora

Typ	Średnica kosza	Wysokość robocza	Obciążenie kosza	Ilość płynu	Ciśnienie natrysku	Wydajność pompy	Wymiary zewnętrzne (SxGxW)	Moc grzałek	Napięcie	Temperatura maksymalna	Waga
80 LSTD	780 mm	450 mm	100 kg	120 l	2,0 Br	80 l/min	1100x1000x1040 mm	4 KW	400 V	60°C	90 kg
100 LSTD	970 mm	500 mm	200 kg	200 l	2,6 Br	200 l/min	1400x1400x1260 mm	6 KW	400 V	60°C	150 kg

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

EXTRA	Prawie bezwonny płyn czyszczący, posiadający wysoką skuteczność czyszczenia, stosowany w myjkach ręcznych. Usuwa zanieczyszczenia olejowo-smarowe.
STANDARD	Płyn czyszczący o charakterystycznym słabym zapachu, doskonale usuwa zanieczyszczenia olejowo-smarowe. Stosowany w myjkach ręcznych.
TORNADO	Mocno alkaliczny środek czyszczący do usuwania dużych, wielowarstwowych zanieczyszczeń z posadzek, z płytek ceramicznych, kamienia i betonu.
PRIM	Wysokoaktywny środek myjąco-czyszczący i odtłuszczający. Usuwa plamy z powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego i płytek ceramicznych. Doskonały do mycia plandek samochodowych, kontenerów itp.
PRO-SPAW	Środek zapobiegający przyczepności odprysków na powierzchni spawanej. Zawiera tymczasową ochronę anty-korozyjną. Preparat bezwonny, posiadający właściwości czyszczące i odtłuszczające.
SDP	Efektywnie usuwa żywicę oraz warstwy lakieru. Specjalnie opracowany dla tartaków i zakładów meblarskich. Stosowany w automatach natryskowych.
SPECIAL	Środek przeznaczony do mycia w automatach natryskowych i myjniach ultradźwiękowych. Zalecany do mycia maszyn, urządzeń i łóżek tocznych kół kolejowych oraz sit i szablonów w drukarniach, usuwa kleje.
UNIVERSAL	Bardzo wydajny koncentrat, stosowany w przemyśle spożywczym. Usuwa tłuszcz zwierzęcy, roślinny, białko.
REINIGER 196	Alkaliczny środek do odtłuszczania elementów z żelaza, aluminium, cynku, z dodatkiem inhibitorów korozji w postaci proszku. Przeznaczony do automatycznych myjni natryskowych.
REINIGER 1273	Odpowiednik środka 196, lecz w postaci płynnej do automatycznego mycia natryskowego detali z żelaza, metali kolorowych i aluminium. Stosowany przed lakierowaniem, fosforanowaniem, galwanizowaniem.
REINIGER 1367	Środek do mycia i odtłuszczania żelaza, miedzi, mosiądzu. Stosowany zarówno w myciu natryskowym, jak i ultradźwiękowym, do myjni z separatorem oleju (demulgujący), z dodatkową ilością inhibitora korozji.
REINIGER 161	Skuteczny środek odrdzewiający do stosowania zanurzeniowego oraz w urządzeniach ultradźwiękowych. Usuwa rdzę, nagary. Idealny przed lakierowaniem proszkowym. Można myć metale kolorowe i aluminium.
LERACLEN OKE	Usuwa nagary, mocno przylegającą zgorzelinę, wapieni. Jednocześnie środek ten nie atakuje żelaza i aluminium, a więc myte części są chronione.
LERACLEN HD 340	Środek do mycia pojazdów, usuwa grafit i sadzę. Stosowany w urządzeniach wysokociśnieniowych typu Karcher, Kranzle, myjniach ultradźwiękowych i w myciu ręcznym. Chroni myte detale przed rdzą.
ANTYKALK	Środek do usuwania kamienia i osadów nieorganicznych z powierzchni urządzeń grzewczych. W skład preparatu wchodzi kwas organiczny i inhibitory korozji, w postaci proszku, środek bardzo wydajny.

ul. Parkowa 23a, 86-300 Grudziądz

tel./fax 56 46-245-33

tel. 56 46-251-23

e-mail: biuro@eko-clean.com.pl, www.eko-clean.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY